
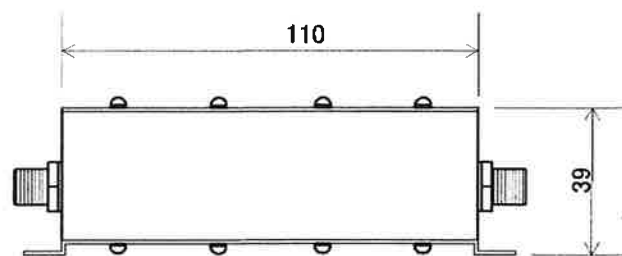


納入仕様書

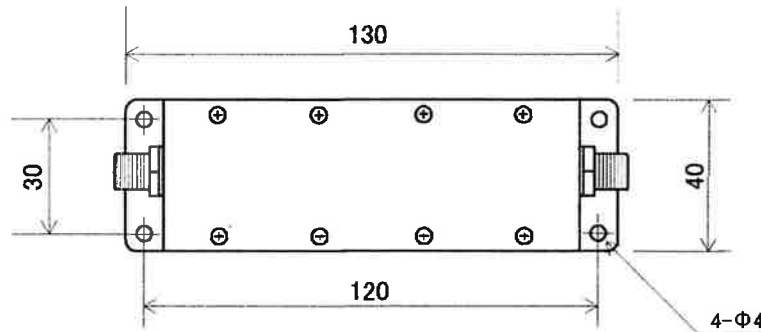

項目	仕様
伝送帯域	10～560MHz 5dB以下
挿入損失	1032～2700MHz 2.0db以下
帯域外減衰量	40dB以上
インピーダンス	75Ω
VSWA	2.0以下
使用温度範囲	-10～45℃
接栓	F型
質量	250g

作成日	縮尺	図面名称	図面番号
24/9/10	1/2		/
査察	確認	設計	図番
			Rev
			1